

SATCUBE



Satcube + Ku

ウルトラ・ポータブル ブロードバンド端末

- 敏速な操作性,一分以内に通信開始
- IP ブロードバンドとの高い親和性, 6Mbps
- 簡単な操作 - Web GUI上での簡単な衛星捕捉
- 10/100 Base-T LAN対応
- 過酷な環境化でも使える設計

“Satcube + Ku “は、世界で最もコンパクトなポータブル型 ブロードバンド衛星端末です。ラップトップ・サイズのこの装置は、高性能、高信頼性の通信を世界中のどこからでも行えます。プロ用途のこの端末は、過酷な条件下で行われる、緊急災害対応通信、政府機関での外交通信、鉱物資源調査、その他オフショア等の用途に最適です。

Satcube + Ku の操作展開は、特別な組み立てを必要とせず、ユニークな衛星捕捉機能により、1分間以内に完了でき、終了操作も簡単です。パソコンの蓋を閉めると同じ感覚です。

ラップトップ・ブラウザ、又は、LED表示でパラメーターの設定とモニターが出来ます。直観的に理解できる操作で衛星の捕捉も簡単です。操作の取得は簡単で難しいトレーニングを受ける必要はありません。


ラップトップPCよりわずかにおおきな形状で、IATAの重量制限を簡単にクリアできる軽重量(6.8kgr)ですので、一人の人間が簡単に運べます。内蔵バッテリーでも、広範囲電源電圧DC又は、AC電源でも動作します。

Satcube+Kuは、タフなカーボンとアルミで作られており、コーナーはラバー緩衝材でつくられています。



SATCUBE + Ku に含むもの

ホットスワップブルで3 時間連続伝送が可能なバッテリー、iDirect, Newtec, Romantis いずれかのモデム、Wi-Fi、フラットアンテナ、高効率GaN SSPA、衛星捕捉装置、アップコンバーター、ダウンコンバーター、ヒートパイプ・クーリング装置、その他、インターフェースに必要な、アクセサリーがワン・パッケージ化されています。

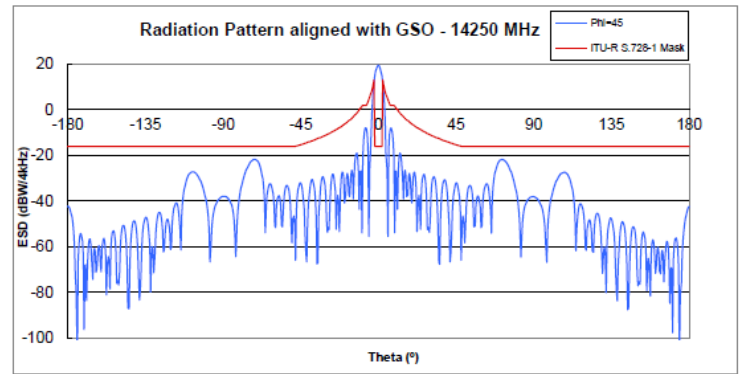

仕 様

DIMENSIONS

(470/ 300/ 55mm)

TOTAL WEIGHT

15.4 lbs (7kgs)

DATA RATE

>4Mbps full duplex, upto 20Mbps via HTS Satellite

BATTERIES

3 hours transmit time (additional hot-Swap-pable battery pack are optional)

FREQUENCIES

Tx 13.75—14.50 GHz

Rx 10.95—12.75 GHz

POLARISATION

Linear Horizontal / Vertical

EIRP

44 dBW(SCPC),

46 dBW(TDMA)

G/T

9 dB/K

SATELLITE MODEM

iDirect or UHP (Romantice)

POWER CONSUMPTION

130W MAX.

SECONDARY LINKS

WLAN

INTERFACES

2 x LAN, 1 x USB host WLAN Access

Pont

USER INTERFACES

Satcube GUI display Pointing system

WATER AND DUST

IP65

DC INPUT RANGE

10—32 VDC

AC/DC INPUT RANGE

100—240 VAC 47-63W, 150W

PENDING APPROVALS

CE, ITU / ETSI, FCC

TEMPERATURE

-20 to +50°C

SATCUBE

Working with satellite terminals since 2007

AT Communications k.k.

国内販売元

エーティコミュニケーションズ(株)

東京都渋谷区千駄ヶ谷3-5-14

Tel:03-5772-9125 <http://www.bizsat.jp>